

ERP Austria Client

- [Wie kann ich den ERP-Austria Client über den DNS-Server konfigurieren?](#)

Wir kann ich den ERP-Austria Client über den DNS-Server konfigurieren?

Sie können mit Stand 0.04 folgende Einstellungen über den DNS-Server konfigurieren. Technisch verbindet sich der Client mit der Service-API von ERP-Suite Connect und damit erfolgt dann auch der Datenaustausch.

Innerhalb der ERP-Suite muss das Datenaustausch-Workflow den entsprechenden User ansprechen. Die Userzuweisung erfolgt daher innerhalb der ERP-Suite und nicht in der Service-API.

Wenn der Client sich mit max.mustermann registriert, dann muss auch im Workflow der ERP-Suite das Öffnen einer Datei an den User max.mustermann gesendet werden. Der User kann in den Clienteeinstellungen geändert werden, wenn dieser nicht verwendet werden soll.

ERPSuiteServer = Server auf dem die API läuft

Port = Port auf dem die Service-API eingerichtet wurde.

nossI = Verbindung zur Service-API nicht verschlüsseln (sollte nicht oder nur zum Testen verwendet werden!)

Legen Sie dazu in ihrem DNS-Server einen TXT-Eintrag in der Domäne in der sich die Clients befinden mit folgenden Einstellungen an:

ERPSuiteServer={Server}:{Port}:{nossI}

Mit SSL-Verschlüsselung:

(erfordert ein gültiges SSL-Zertifikat auf dem ERP-Suite Connect Dienst)


ERPSuiteServer=BWServer.kundenname.local:8443:nossI

Datenübertragung ohne SSL:


ERPSuiteServer=BWServer.kundenname.local:8443

Bei diesem Dienst werden keine Zugangsdaten oder Ähnliches übertragen. Allerdings empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung der SSL-Verschlüsselung.

meinedomäne.local bitte durch ihre Domäne/Domänennamen ersetzen!

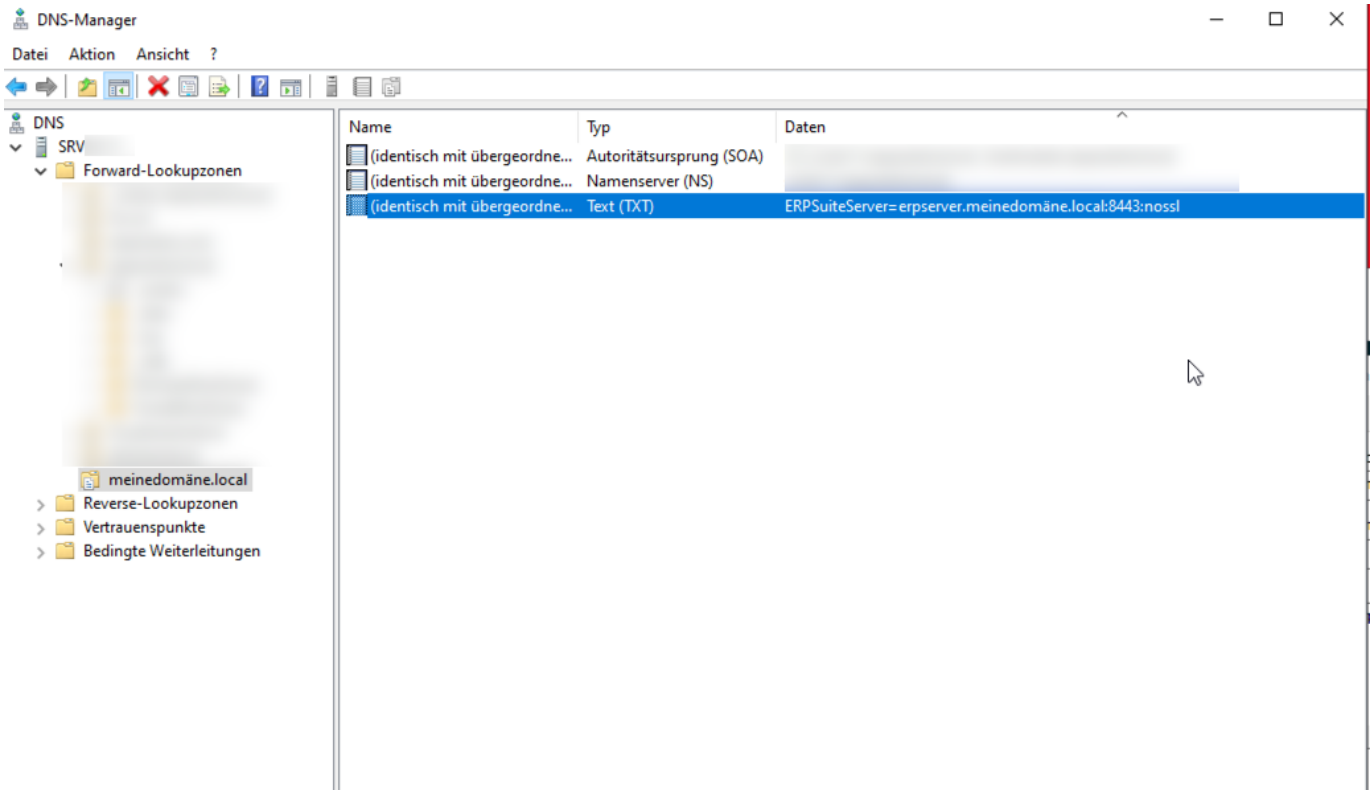

Rechtsklick in den freien Bereich und auf "Weitere neue Einträge" klicken.

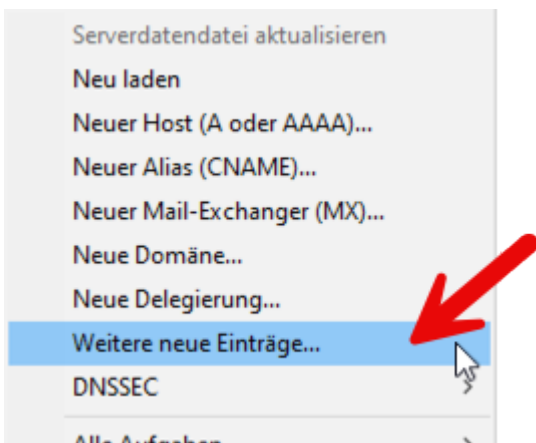

Name	Typ	Daten
(identisch mit übergeordne...	Autoritätsursprung (SOA)	
(identisch mit übergeordne...	Namensserver	

Ressourceneintragstyp

Wählen Sie einen Ressourceneintragstyp:

- Signatur (SIG)
- Text (TXT)**
- Umbenanntes Postfach (MR)
- Verantwortliche Person (RP)
- X.25
- Zeiger (PTR)

Beschreibung:

Eintrag für Text (TXT). Enthält eine Zeichenkette, die als Beschreibung des assoziierten spezifischen DN-Domänennamens dient. Die Semantik des aktuellen beschreibenden Texts ist abhängig von der DNS-Domäne, in der sich diese Einträge befinden. (RFC 1035)

Eintrag erstellen... Abbrechen

Schließen

The image shows a screenshot of the Windows DNS Manager interface. In the background, a table lists DNS records:

Name	Typ	Daten
(identisch mit übergeordne...	Autoritätsursprung (SOA)	
(identisch mit übergeordne...	Namenserver (NS)	
(identisch mit übergeordne...	Text (TXT)	ERPSuiteServer=erpserver.meinedomäne.local:8443:nossl

The 'Text (TXT)' record is circled in red. In the foreground, the 'Eigenschaften von meinedomäne.local' dialog box is open, showing the 'Text (TXT)' tab. The 'Text:' field contains the value 'ERPSuiteServer=erpserver.meinedomäne.local:8443:nossl', which is also circled in red. Other fields in the dialog include 'Eintragsname' (set to '(identisch mit übergeordnetem Ordner)') and 'Vollqualifizierter Domänenname' (set to 'meinedomäne.local'). Buttons for 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen' are visible at the bottom.