

Wie kann ich den Starter unter TSPlus als Shell einrichten?

In TSplus musst du verhindern, dass TSplus den vollständigen Windows-Desktop erzwingt:

TIPP: Einstellungen/Screenshots unten prüfen, da nicht alle hier angegebenen Einstellungen wirklich erforderlich sind!!

1. **AdminTool → Advanced → Session**
2. **Desktop for all users** auf **No**
3. **Use Windows Shell** auf **No**
4. **Application Command Line** auf **Yes** lassen, damit die Vorgabe aus der `.rdp`-Datei bzw. dem RDP-Client akzeptiert wird.
5. **Force WinXshell** auf **No** – sonst startet TSplus seine eigene Ersatz-Shell.
6. Benutzer abmelden und eine **neue** Sitzung starten.
7. Eventuell wenn es für alle gelten soll "Fallback application path if no assigned application" den Starter hinterlegen.


Zusätzlich sollte der Benutzer in TSplus nur eine veröffentlichte Anwendung zugewiesen haben. Optional kannst du **Force logoff if no assigned application** aktivieren, damit keine Sitzung ohne zugewiesene Anwendung entsteht.

Wichtig: Wenn `explorer.exe` weiterhin startet, prüfe auf dem Windows-11-Zielrechner die Richtlinie „**Beim Herstellen der Verbindung ein Programm starten**“. Sie muss aktiviert sein, damit `alternate shell` aus der RDP-Datei greift. TSplus verwendet standardmäßig die Windows-Shell; mit **Use Windows Shell = No** verhinderst du dieses Verhalten.


<https://docs.tsplus.net/tsplus/advanced-features-session/>

Wichtige Einstellungen findest du hier:

Dem User muss eine Anwendung zugewiesen werden, dann wird diese Applikation automatisch gestartet.

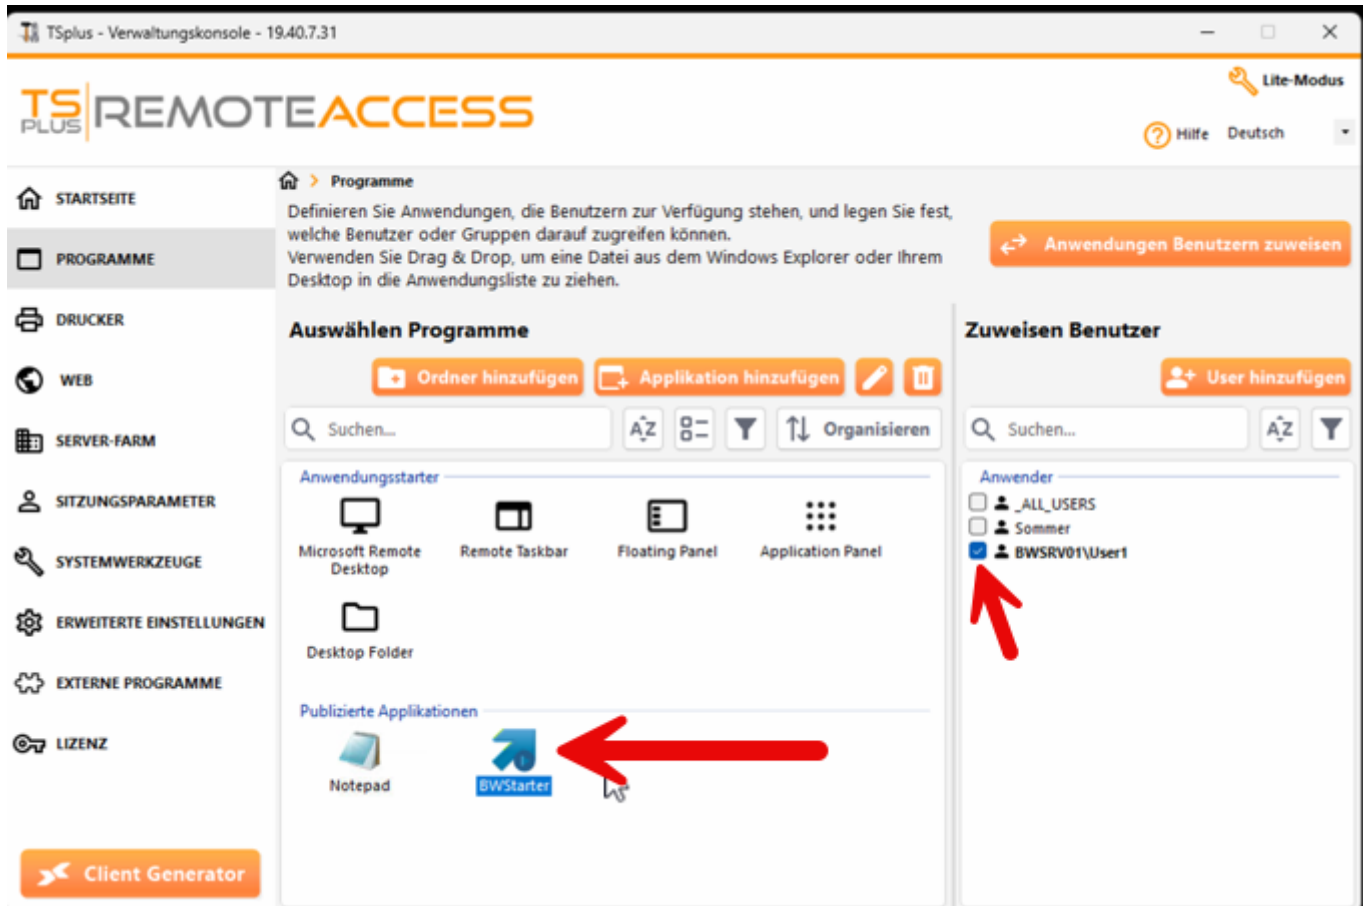

Im ERP-Starter folgende Einstellung deaktivieren:

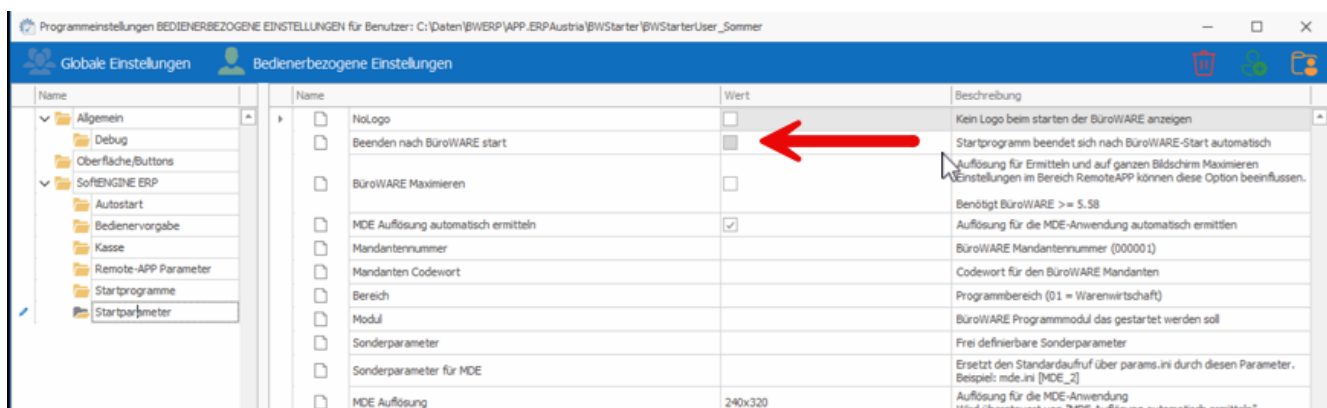

TSplus - Verwaltungskontrolle - 19.40.7.31

TS PLUS REMOTE ACCESS

Lite-Modus

Hilfe Deutsch

STARTSEITE

PROGRAMME

DRUCKER

WEB

SERVER-FARM

SITZUNGSPARAMETER

SYSTEMWERKZEUGE

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

EXTERNE PROGRAMME

LIZENZ

Client Generator

Erweiterte Einstellungen

Sicherung / Wiederherstellung der Server-Parameter

Erweiterte Einstellungen

Name	Wert
Desktop für alle Anwender	Nein
Anwendungsbefehlszeile	Nein
Hintergrundfarbe	Standard (10841658)
Desktop-Verknüpfungen erstellen	Standard (Ja)
Use "All Users" Desktop Verknüpfungen	Standard (Nein)
Fallback Anwendungspfad, wenn keine zugeordnete...	
Benachrichtigungen deaktivieren	Standard (Ja)
Hintergrundprozess-Suche deaktivieren	Standard (Nein)
Abmeldung erzwingen, wenn keine zugeordnete An...	Standard (Nein)
Printer: Benutzereinstellungen bei der Anmeldung z...	Standard (Nein)
Bildschirmschoner erlauben	Nein
Verbindungsclient-Aktualisierungs-URL	Standard ()
Zielverzeichnis für den Download	Standard (%DESKTOP%)
Zielverzeichnis für den Upload	Standard (%DESKTOP%)
URL on Client - Einschalten "Tel:" Protokoll	Standard (Nein)
Windows Shell verwenden	Standard (Ja)
WinXshell erzwingen	Standard (Nein)
Hinzufügen einer Verzögerung beim Eröffnen der Sit...	Standard (0)
Wartezeitdauer für Hintergrundprozesse	Standard (2000)
Datei-Browser	Standard (Windows Explo...
Standardpfad für Dateiübertragung auf Serverseite	Standard (%DESKTOP%)
Dateiübertragung: Standardpfad auf Clientseite	Standard (%DESKTOP%)

Optionale Einstellung:

TSplus - Einstellung bearbeiten

Fallback Anwendungspfad, wenn keine zugeordnete Anwendung vorhanden ist.

Beschreibung:

Führen Sie diese Anwendung aus, wenn dem Benutzer beim Einloggen keine Anwendung zugeordnet ist.

Wert:

\\Daten\BWERP\APP\ERPAustria\BWStarter\BWStarter.exe

Speichern Abbrechen

Wie kann ich die Einstellungen testen?

Einfach eine RDP-Sitzung mit dem angelegten User durchführen.
Aber nicht mit dem Hauptuser, der am Rechner direkt arbeitet!

Revision #5

Created 2026-08-06 22:14:22 CEST by Martin Dauwa

Updated 2026-08-11 17:02:19 CEST by Martin Dauwa