Wir kann ich den ERP-Austria Client über den DNS-Server konfigurieren?

Sie können mit Stand 0.04 folgende Einstellungen über den DNS-Server konfigurieren.
Technisch verbindet sich der Client mit der Service-API von ERP-Suite Connect und damit erfolgt dann auch der Datenaustausch.
Innerhalb der ERP-Suite muss das Datenaustausch-Workflow den entsprechenden User ansprechen.
Die Userzuweisung erfolgt daher innerhalb der ERP-Suite und nicht in der Service-API.

> Wenn der Client sich mit max.mustermann registriert, dann muss auch im Workflow der ERP-Suite das Öffnen einer Datei an den User max.mustermann gesendet werden.
> Der User kann in den Clienteinstellungen geändert werden, wenn dieser nicht verwendet werden soll.


ERPSuiteServer = Server auf dem die API läuft
Port = Port auf dem die Service-API eingerichtet wurde.
nossl = Verbindung zur Service-API nicht verschlüsseln (sollte nicht oder nur zum Testen verwendet werden!)

Legen Sie dazu in ihrem DNS-Server einen TXT-Eintrag in der Domäne in der sich die Clients befinden mit folgenden Einstellungen an:
ERPSuiteServer={Server}:{Port}:{nossl}


> **Mit SSL-Verschlüsselung:**
> (erfordert ein gültiges SSL-Zertifikat auf dem ERP-Suite Connect Dienst)
> ERPSuiteServer=BWServer.kundenname.local:8443:nossl
>
> **Datenübertragung ohne SSL:**
> ERPSuiteServer=BWServer.kundenname.local:8443


Bei diesem Dienst werden keine Zugangsdaten oder Ähnliches übertragen.
Allerdings empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung der SSL-Verschlüsselung.


> meinedomäne.local bitte durch ihre Domäne/Domänennamen ersetzen!

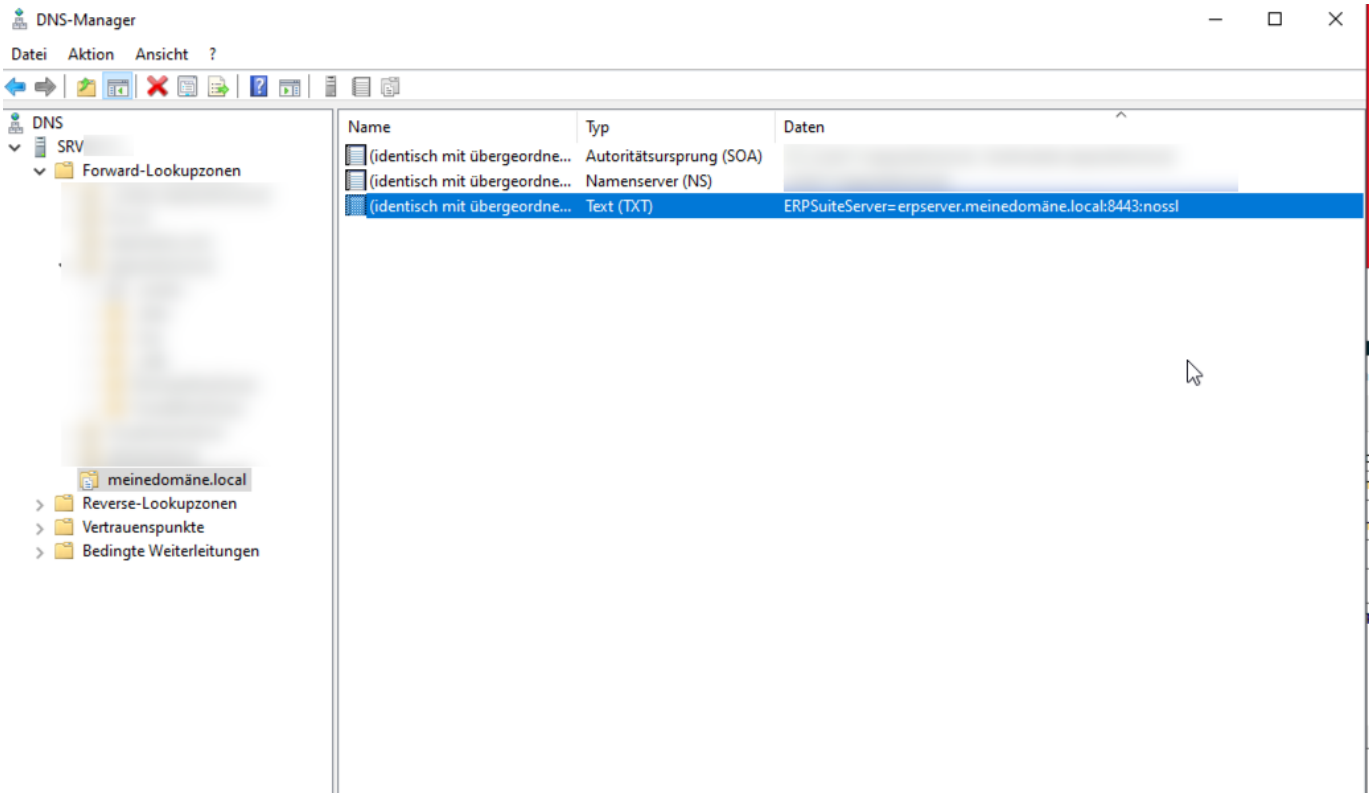

Rechtsklick in den freien Bereich und auf "Weitere neue Einträge" klicken.

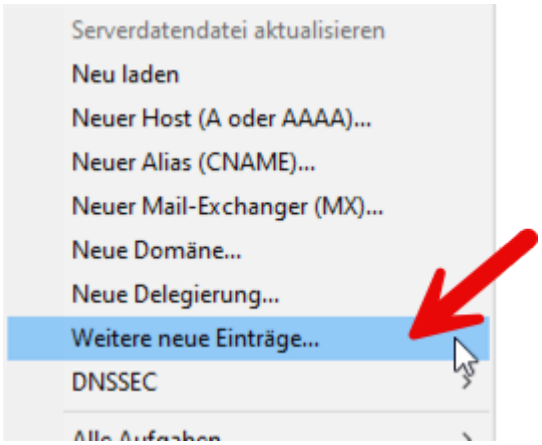

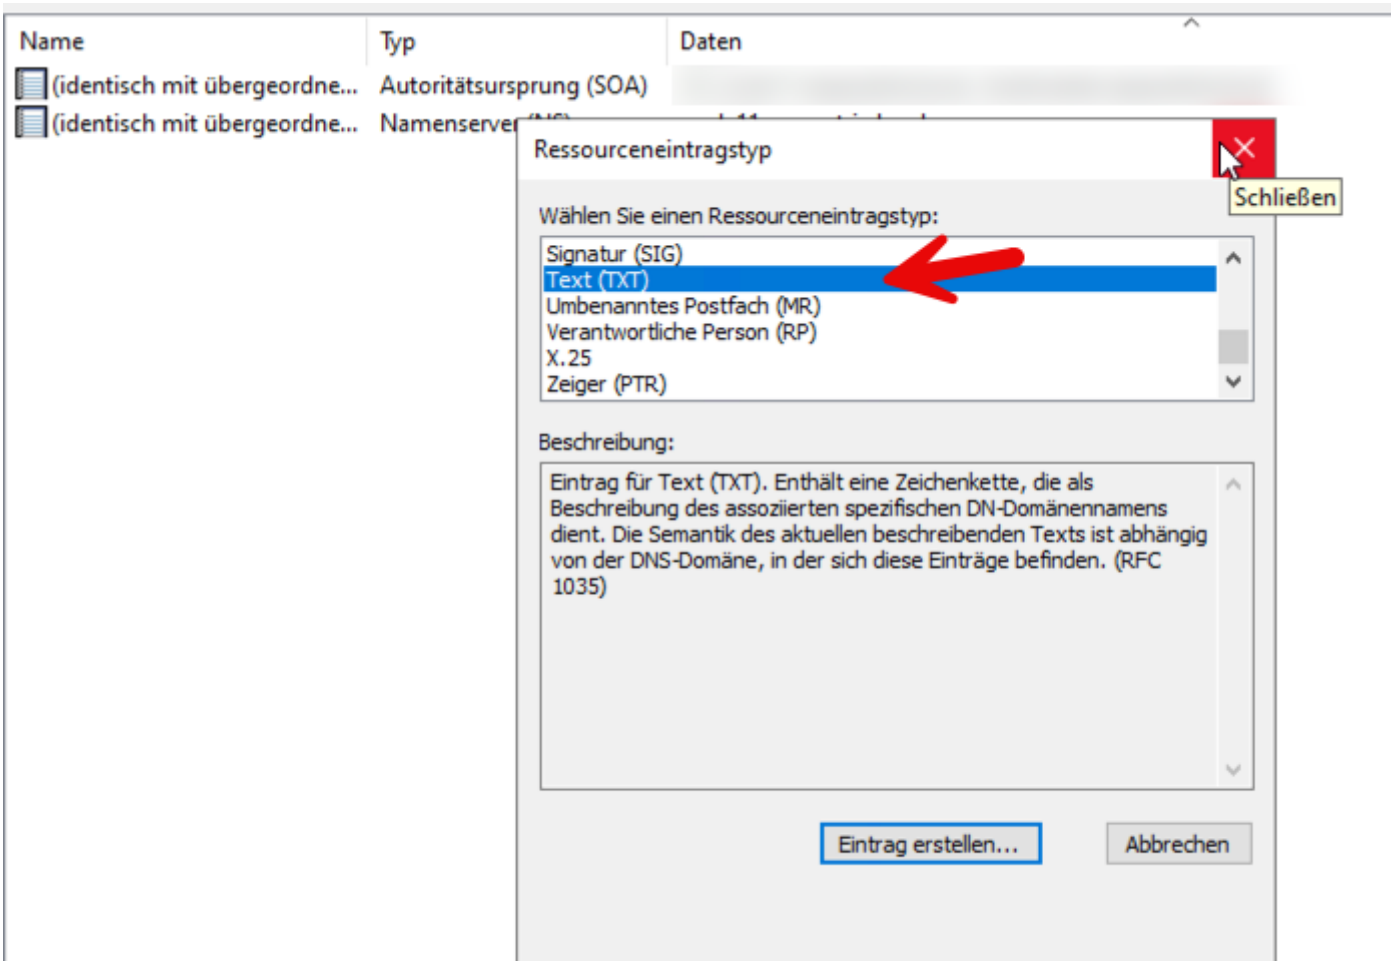
Name
Typ
Daten
(identisch mit übergeordne...
Autoritätsursprung (SOA)
(identisch mit übergeordne...
Namenserver
Ressourceneintragstyp
Schließen
Wählen Sie einen Ressourceneintragstyp:
Signatur (SIG)
Text (TXT)
Umbenanntes Postfach (MR)
Verantwortliche Person (RP)
X.25
Zeiger (PTR)
Beschreibung:
Eintrag für Text (TXT). Enthält eine Zeichenkette, die als Beschreibung des assoziierten spezifischen DN-Domänennamens dient. Die Semantik des aktuellen beschreibenden Texts ist abhängig von der DNS-Domäne, in der sich diese Einträge befinden. (RFC 1035)
Eintrag erstellen...
Abbrechen

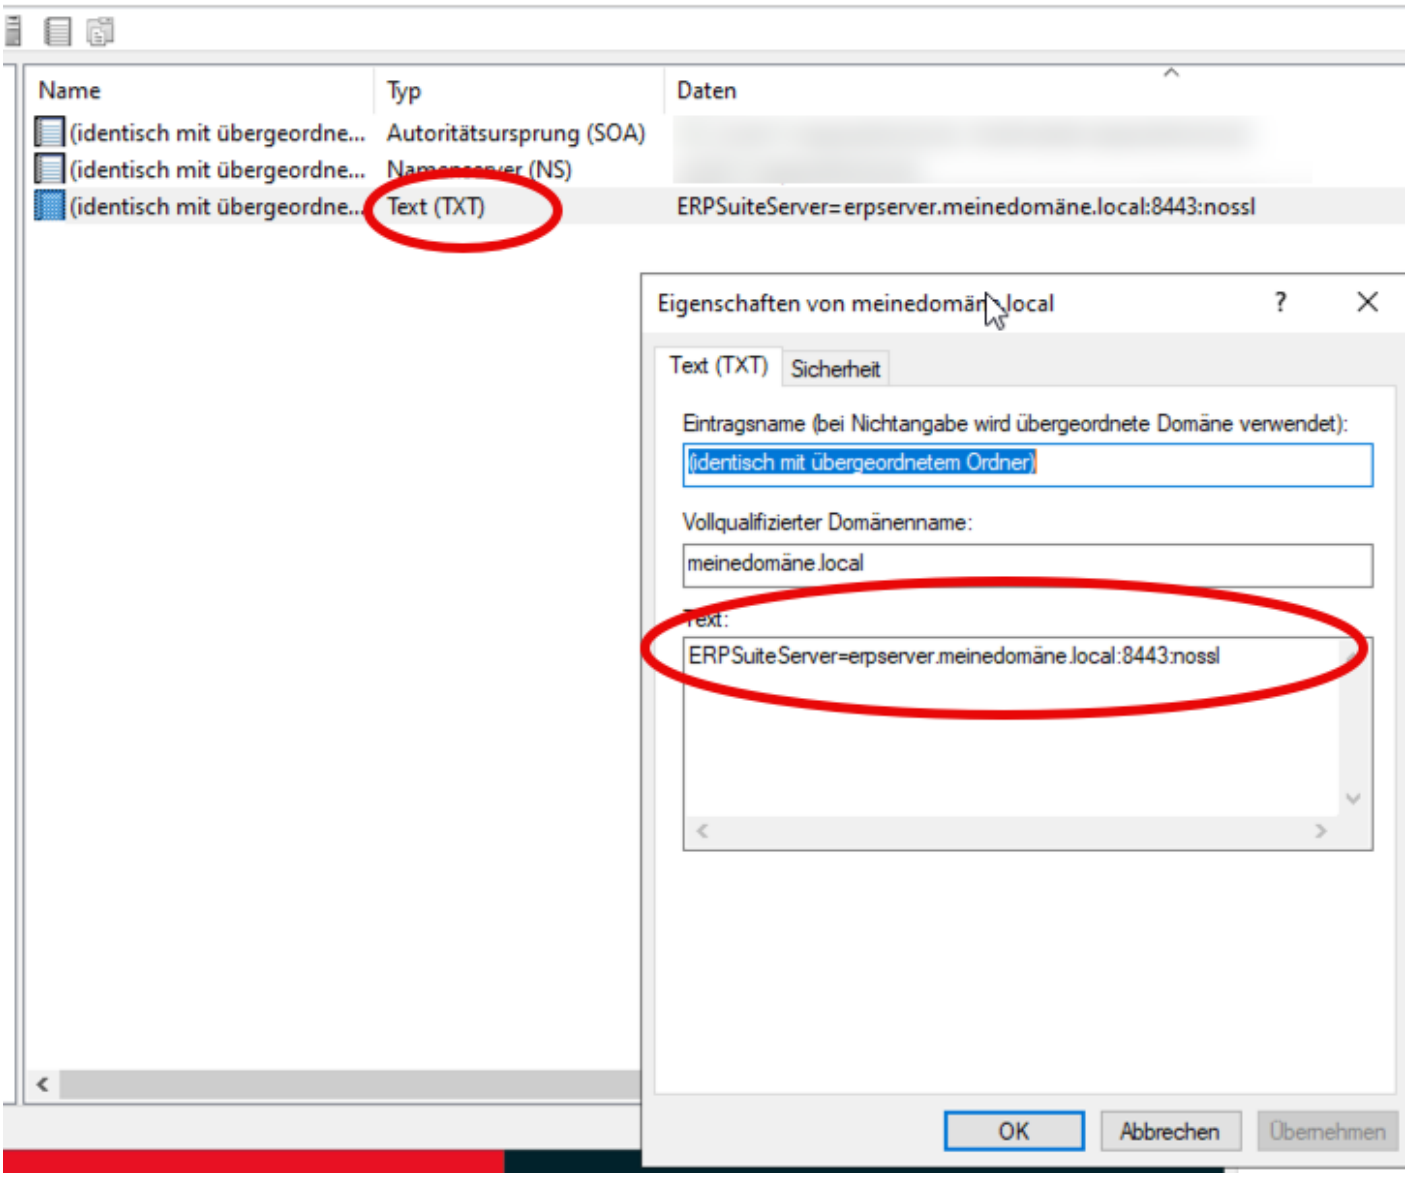

Created 2026-03-13 10:13:13 CET by Martin Dauwa
Updated 2026-03-13 11:02:20 CET by Martin Dauwa