

Wir kann ich den ERP-Austria Client über den DNS-Server konfigurieren?

Sie können mit Stand 0.04 folgende Einstellungen über den DNS-Server konfigurieren. Technisch verbindet sich der Client mit der Service-API von ERP-Suite Connect und damit erfolgt dann auch der Datenaustausch. Innerhalb der ERP-Suite muss das Datenaustausch-Workflow den entsprechenden User ansprechen. Die Userzuweisung erfolgt daher innerhalb der ERP-Suite und nicht in der Service-API.

Wenn der Client sich mit max.mustermann registriert, dann muss auch im Workflow der ERP-Suite das Öffnen einer Datei an den User max.mustermann gesendet werden. Der User kann in den Clienteneinstellungen geändert werden, wenn dieser nicht verwendet werden soll.

ERPSuiteServer = Server auf dem die API läuft

Port = Port auf dem die Service-API eingerichtet wurde.

nossI = Verbindung zur Service-API nicht verschlüsseln (sollte nicht oder nur zum Testen verwendet werden!)

Legen Sie dazu in ihrem DNS-Server einen TXT-Eintrag in der Domäne in der sich die Clients befinden mit folgenden Einstellungen an:

ERPSuiteServer={Server}:{Port}:{nossI}

Mit SSL-Verschlüsselung:

(erfordert ein gültiges SSL-Zertifikat auf dem ERP-Suite Connect Dienst)


ERPSuiteServer=BWServer.kundenname.local:8443:nossI

Datenübertragung ohne SSL:


ERPSuiteServer=BWServer.kundenname.local:8443

Bei diesem Dienst werden keine Zugangsdaten oder Ähnliches übertragen. Allerdings empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung der SSL-Verschlüsselung.

meinedomäne.local bitte durch ihre Domäne/Domänennamen ersetzen!

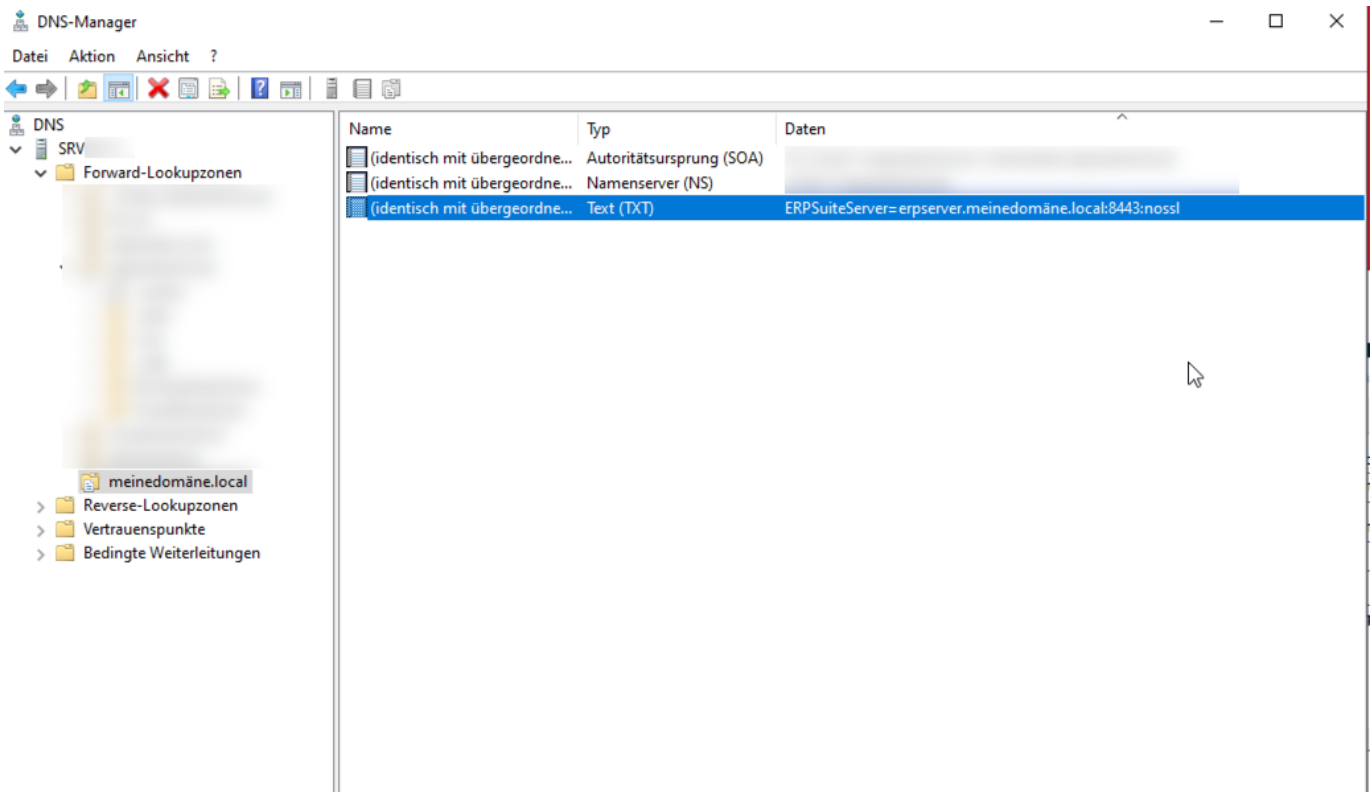

Rechtsklick in den freien Bereich und auf "Weitere neue Einträge" klicken.

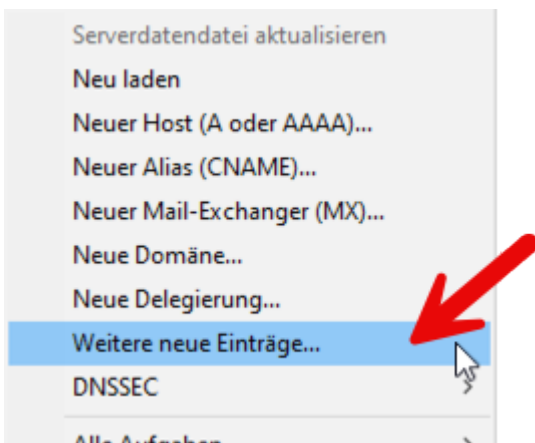

Name	Typ	Daten
(identisch mit übergeordne...	Autoritätsursprung (SOA)	
(identisch mit übergeordne...	Namensserver	

Ressourceneintragstyp

Wählen Sie einen Ressourceneintragstyp:


- Signatur (SIG)
- Text (TXT)**
- Umbenanntes Postfach (MR)
- Verantwortliche Person (RP)
- X.25
- Zeiger (PTR)

Beschreibung:

Eintrag für Text (TXT). Enthält eine Zeichenkette, die als Beschreibung des assoziierten spezifischen DN-Domänennamens dient. Die Semantik des aktuellen beschreibenden Texts ist abhängig von der DNS-Domäne, in der sich diese Einträge befinden. (RFC 1035)

[Eintrag erstellen...](#) [Abbrechen](#)

Schließen

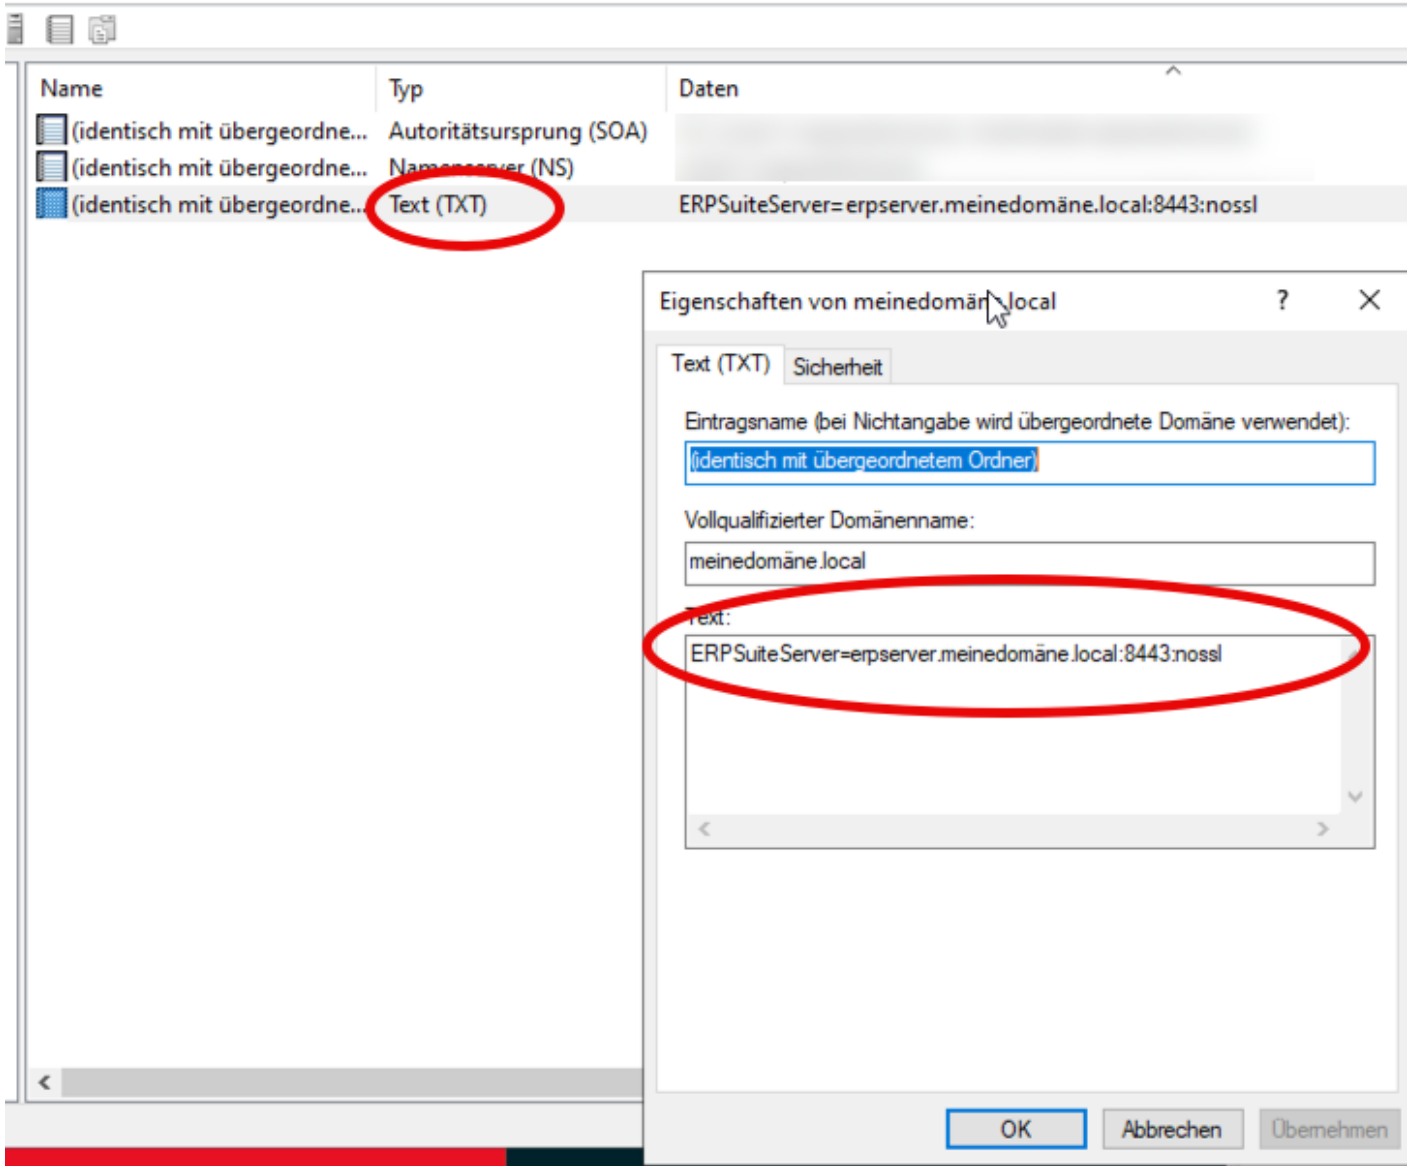

Revision #2

Created 2026-03-13 10:13:13 CET by Martin Dauwa

Updated 2026-03-13 11:02:20 CET by Martin Dauwa