
BEX Umsetzung auf EDIFACT

Es soll das vorhandene, nicht mehr aktuelle Übertragungsformat (XML) auf das Format IFTMIN shipment umgestellt werden da sich die Logistikfirma geändert hat.
Die aktuellen Exporte liegen am Server unter: e:\Bueroware\Bwwin\OEBB\XML\

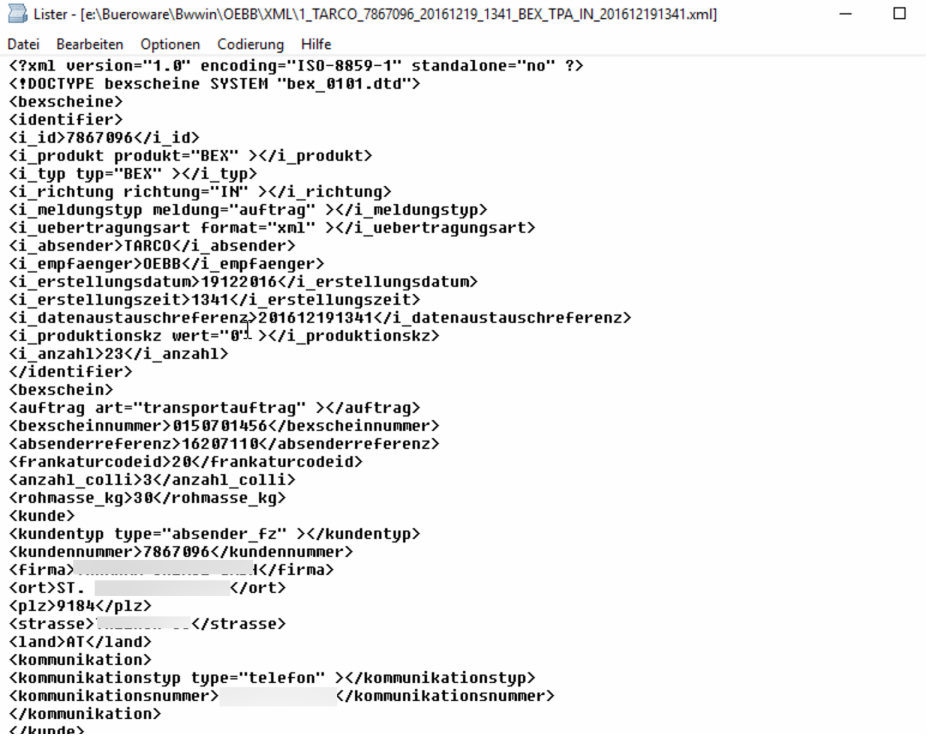

Pickup ist nicht erforderlich, außer es soll vom Kunden was abgeholt werden.

Datenaustausch soll über das Protokoll SFTP erfolgen (aktuell wird bei BEX FTP und nicht SFTP verwendet!). --> Webshop-Connect/kann hier als Übertragungsclient verwendet werden und ist am Server bereits installiert/vorhanden.

Die ersten Tests sollen über Mail geprüft werden (Mail an den Techniker), dann gibt es am SFTP in Zukunft einen Test-Ordner,welcher verwendet werden kann, um das Format zu prüfen.

Beispieldatei: reference_IFTMIN-D96A.dat

Dokumentation: reference_IFTMIN-D96A.dat

reference_IFTMIN-D96A.dat

```
UNA:+.? '
UNB+UNOY:4::7+[EDI_SENDER]:ZZZ+[RABEN_BU]:ZZZ+20220228:1237+[INTERCHANGE_CONTROL_NUMBER]'
UNH+1+IFTMIN:D:96A:UN'
BGM+340+[EDI_REFERENCE_1]+[FUNCTION]'
DTM+2:202002281122:203'
DTM+137:20200228:102'
DTM+200:202003012233:203'
MOA+22:[COD_VALUE]:[COD_CURRENCY_CODE]'
FTX+SSR+++[TEST_SERVICE_1]:[TEST_SERVICE_1_CONDITION_VALUE]'
FTX+SSR+++[TEST_SERVICE_2]:[TEST_SERVICE_2_CONDITION_VALUE]'
FTX+SSR+++[TEST_SERVICE_3]'
FTX+SSR+++[TEST_SERVICE_4]'
FTX+SSR+++ROP'
FTX+SSR+++ROD'
FTX+SSR+++SMS'
FTX+ZZZ+++[TEST_FREE_TEXT_1]'
FTX+ZZZ+++[TEST_FREE_TEXT_2]'
FTX+SMS+++[TEST_SMS]'
FTX+EML+++[TEST_EML]'
FTX+AAI+++[TEST_INSTR_1]'
FTX+AAI+++[TEST_INSTR_2]'
FTX+ABL++UIT:ZZZ+[TEST_UIT]'
FTX+ABL++EKR:ZZZ+[TEST_EKAER]'
FTX+ABL++SNT:ZZZ+[TEST_SENT]'
TOD+6++[TEST_INCOTERMS_CODE]'
RFF+SRN:[TEST_SHIPMENT_REFERENCE_1]'
RFF+ZZZ:[TEST_RFF_1]'
RFF+ZZZ:[TEST_RFF_2]'
RFF+ON:[TEST_ADD_RFF_1]'
RFF+ON:[TEST_ADD_RFF_2]'
```

Zur Orientierung vorab:

Bei **IFTMIN D96A** ist es so:

- In der Regel beschreibt **eine IFTMIN-Nachricht (UNH…UNT) einen Transportauftrag**, also **einen Empfänger (Kunden)**.
- Es **kann mehrere Packstücke (LIN/PCI-Segmente)** geben, aber sie gehören alle zu **einem Auftrag / Empfänger**.
- Wenn du also **mehrere Kunden beliefern** willst, wird **für jeden Kunden eine eigene IFTMIN-Nachricht** erstellt.
  Diese können aber alle in **einer Datei** stehen – nacheinander, z. B.:

Kopieren

```
UNH+1+IFTMIN:D:96A:UN'
...
UNT+...+1'
UNH+2+IFTMIN:D:96A:UN'
...
UNT+...+2'
```

→ Eine Datei, aber **mehrere Nachrichten** – jede mit eigenem Kunden.

Created 2025-11-06 15:07:14 CET by Martin Dauwa
Updated 2025-11-06 15:54:42 CET by Martin Dauwa